EL系列 油雾器

EL系列 油雾器

◎ 产品特点

- 起雾流量低；
- 安装方便，外形紧凑；
- 1000/2000/3000/4000/5000系列可选择；
- 接管口径 M5 1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"。



◎ 规格

型号	EL1000	EL2000	EL3000	EL4000	EL5000
保证耐压力(MPa)	1.5				
使用压力范围(MPa)	0.05~1.0				
工作温度(℃)	-5~60				
建议用油	透平1号油 ISOVG32				
容器材料	聚碳酸脂				
防护罩	无		有		

型号	规格					配件
	油滴最小流量 (L/min)	*额定流量 (L/min)	**接管口径 (G)	杯容量 (CM^3)	重量 (kg)	托架
EL1000-M5	4	95	M5	7	0.07	-
EL2000-01	15	2400	1/8	25	0.15	B240
EL2000-02			1/4			
EL3000-02	30	2800	1/4	50	0.3	B340
EL3000-03	40		3/8			
EL4000-03	40	4000	3/8	130	0.55	B440
EL4000-04	50		1/2			
EL4000-06	50	6300	3/4	130	0.62	B540
EL5000-06	190	7000	3/4	130	1.15	B640
EL5000-10		7000	1			

* 以上信息基于6.3Bar的供应压力，2－3滴/分钟的油滴流量，20°C的透平1号油（ISOVG32）油温
* 以上信息基于6.3Bar供应压力和1.0Bar压降
* 接管口径有NPT,PT螺纹可供选择

◎ 外形尺寸图

EL1000-EL2000



EL3000-EL4000

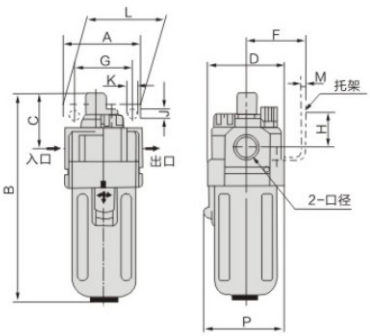

EL5000

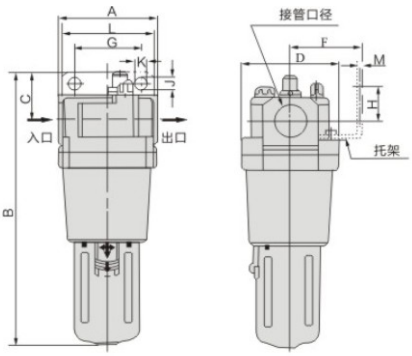

型号	口径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N
EL1000-M5	M5	25	77	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25
EL2000-01/02	1/8・1/4	40	118	39	40	12	30	27	21.24	5.5	8.5	40	1.8	40
EL3000-02/03	1/4・3/8	53	141	37	53	14	41	40	24	6.5	8	53	1.8	55
EL4000-03/04	3/8・1/2	70	177	43	70	17	50	51.5	24	8.5	12	69	1.8	72
EL4000-06	3/4	75	180	43	70	-	-	-	-	-	-	-	-	72
EL5000-06/10	3/4・1	90	255	47	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-